

# penTeecc



## Vulgroepen voor cv-installaties



## Toepassing

Als de druk in een verwarmingsinstallatie te laag is geworden zal er water bijgevuld moeten worden. Dit kan met behulp van een watervulslang. Om deze watervulslang op de installatie te kunnen aansluiten zal er gebruik gemaakt moeten worden van een vulgroep. Afhankelijk van de situatie zal deze vulgroep al dan niet voorzien moeten zijn van een manometer en/of veiligheidsventiel.

PenTec vulgroepen zijn standaard uitgerust met een eenvoudig te bedienen kraanknop (open/dicht), kunststof slangtule met wartel voor de watervulslang en extra afsluitdop met rubber inlage.



Messing vernikkelde uitvoering van de Wivak 2000




Wivako 2000



Wivakom 2000 met kunststof kapje en tule

## Productverklaring

- 1 = messing huis met binnenin gemonteerde kraanspindel
- 2 = kunststof kraanknop (open/ dicht) voor bediening van de kraan
- 3 = afsluitdop (voor de slangtule) met rubber inlage (voorkomt eventuele lekkage); kunststof slangtule met bijbehorende wartel voor de watervulslang wordt extra bijgeleverd
- 4 = staartstuk '1/2' waarmee de vulgroep eenvoudig kan worden gemonteerd (voordeel: de vulgroep zelf hoeft niet te worden ingedraaid)
- 5 = manometer 0-4 bar, met groene markering veiligheidszone en rode maximummarkering
- 6 = veiligheidsventiel 3 bar, gemonteerd op koppelstuk; dit koppelstuk voorkomt dat de vulgroep bij het monteren ingedraaid moet worden

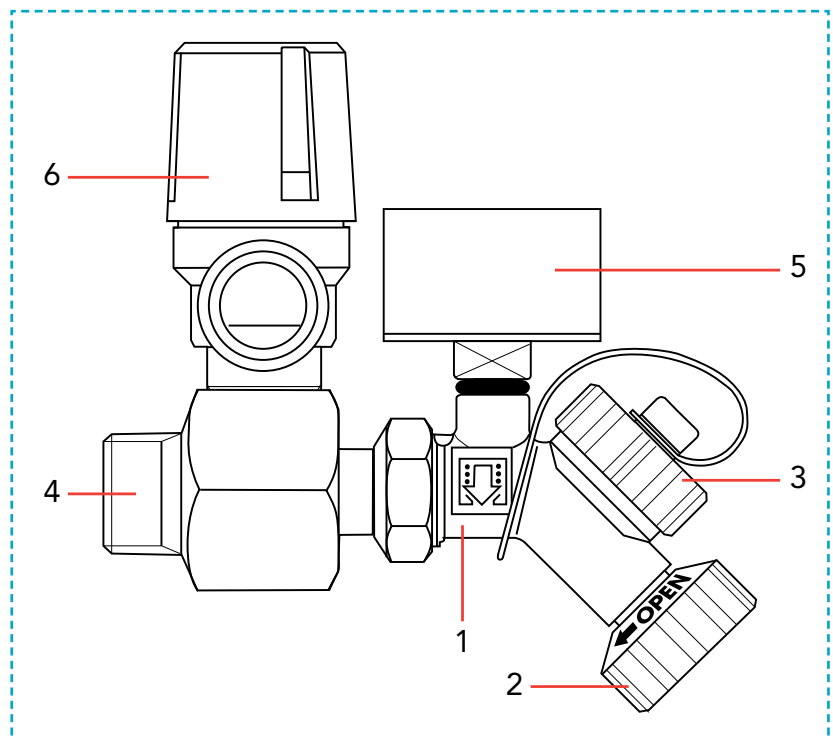


## Wivako 2000

Voor montage op één van de bestaande radiator-aansluitingen en waarbij het veiligheidsventiel en manometer op of bij de ketel zijn gemonteerd, maar waarbij het vullen van de installatie elders gebeurt (bv. in de badkamer).

### Uitvoering

- messing
- messing vernikkeld

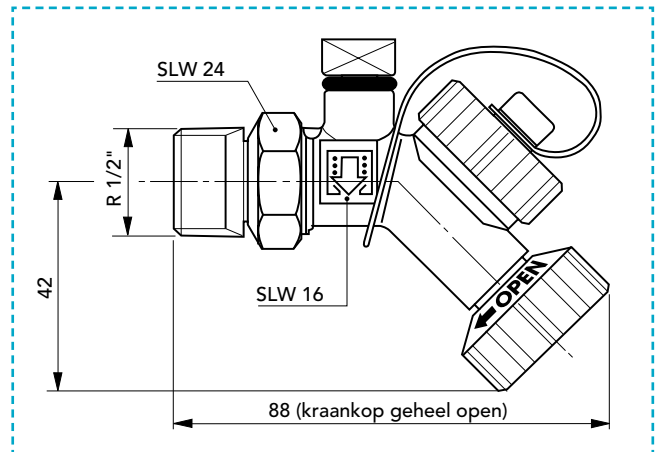


Wivako 2000

## Wivak 2000

Voor montage op één van de bestaande radiator-aansluitingen en waarbij het veiligheidsventiel op of bij de ketel is gemonteerd, maar waarbij het vullen van de installatie elders gebeurt (bv. in de badkamer). Op de manometer kan de waterdruk in de installatie worden afgelezen.

### Uitvoering

- messing
- messing vernikkeld

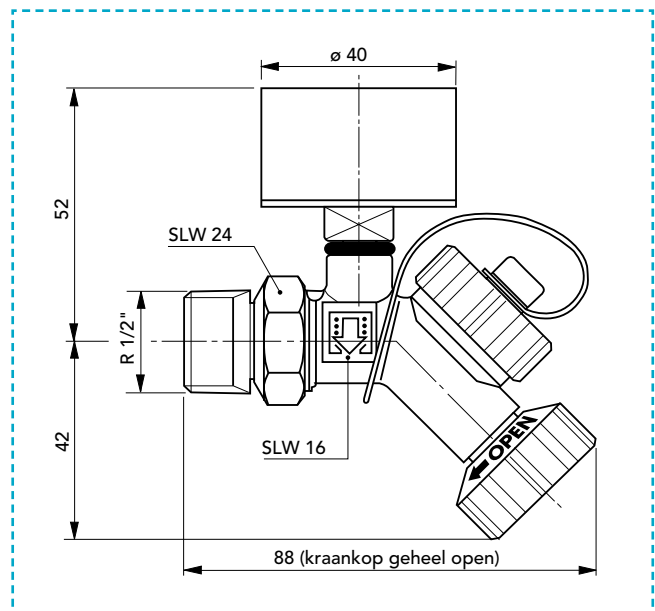


Wivak 2000

## Wivakom 2000

Voor montage in directe nabijheid van de ketel.

### Uitvoering

- messing

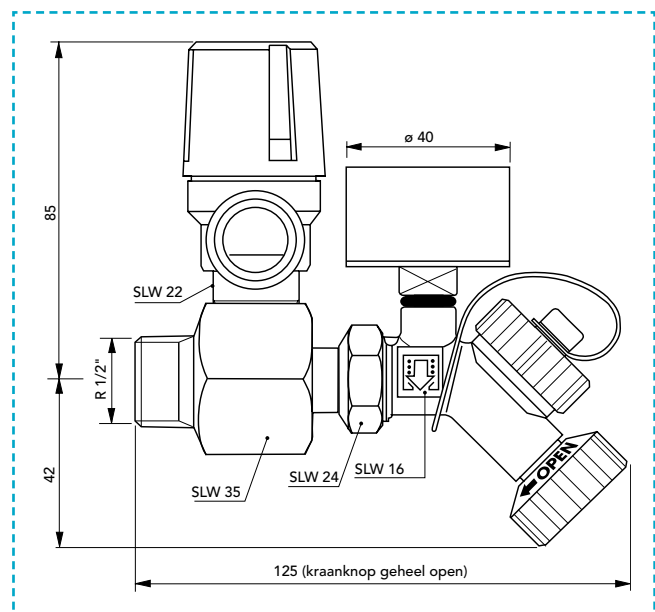

Wivakom 2000

# PenTec

PenTec Snelrewaard bv  
Provincialeweg Oost 34a  
2851 AE HAASTRECHT

Tel. 0182 503 100  
Fax 0182 503 420

E-mail [info@pentecbv.nl](mailto:info@pentecbv.nl)  
Internet [www.pentecbv.nl](http://www.pentecbv.nl)

