

22 mm knelset voor kunststof-aluminium cv-buis 20x2,25



Geschikt voor: Uponor - Wavin Tigris

22 mm knelset voor kunststof-aluminium cv-buis 20x2,25

PenTec knelsets vormen een belangrijke schakel in cv-leiding-systemen. Door middel van een solide verbinding tussen cv-buis en fitting (lees appendage) bent u altijd verzekerd van een perfect resultaat. De knelset bestaat uit op elkaar afgestemde componenten (wartel-knelring-slangpilaar) die tezamen zijn afgestemd op de desbetreffende cv-buis.

Toepassing in cv-installaties:

* werktemperatuur 100°C (4 bar)


* piektemperatuur 120°C

Let op: houd altijd de plaatselijke voorschriften en de specificaties vermeld op de cv-buis in acht.

EPDM O-ringen: de slangpilaar is voorzien van EPDM O-ring(en) die bestand zijn tegen continue temperaturen tot 120°C. De O-ringen zijn ge vulcaniseerd met peroxide, waardoor deze zijn veerkracht behoudt.

Scheidingsring: bij kunststof-aluminium cv-buis mag het aluminium niet in direct contact komen met het messing van de knelset (de scheidingsring voorkomt elektrolytische corrosie).

Geschikt voor: Uponor - Wavin Tigris

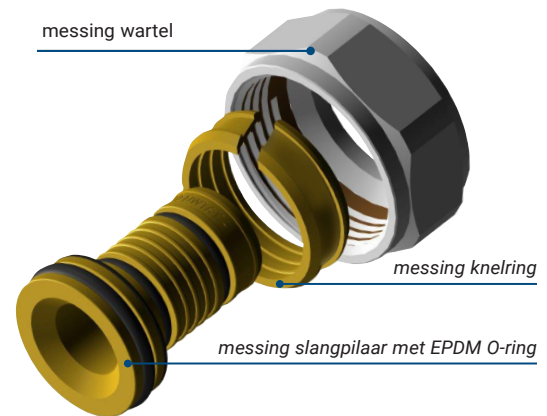

! Raadpleeg de Pentec montagevoorwaarden en
• gebruiksinstructies van knelsets

Knelkoppelingen kunststof-aluminium buis

Artikelnummer	Omschrijving
1451-0-85-01	kunststof aluminium buis 20 x 2,25

